

EZMarquee - 4 Zeilen à 20 Zeichen

4 Zeilen à 20 Zeichen

Auf der Anzeige kann ein Text statisch oder als Laufschrift dargestellt werden. Es stehen 4 Zeilen à 20 Zeichen bei 50 mm Zeichenhöhe, 2 Zeilen à 10 Zeichen bei 100 mm Zeichenhöhe oder 1 Zeile à 5 oder 10 Zeichen (schmal) mit einer Zeichenhöhe von 200 mm zur Verfügung. Die Anzeige ist lieferbar mit roten oder 3-farbigen LED's. An der Seite sind Hängeösen zur Montage an der Decke vorgesehen.

Die Schutzart beträgt IP 54.

Die Anzeige verfügt standardmäßig über eine RS232 und RS 422/485 Schnittstelle. Optional steht eine Ethernet, DeviceNet oder Profibus Schnittstelle zur Verfügung.

Die Versorgungsspannung beträgt 90 bis 230 VAC.

Die verschiedenen Ausführungen der Kommunikationsschnittstelle sind in der Tabelle aufgeführt.

Features:


- LED Anzeige rot oder 3-farbig
- 4 Zeilen à 20 Zeichen
- Zeichenhöhe 50, 100, 150 oder 200 mm
- Ablesedistanz 25, 50, 75 oder 100 Meter
- einfaches ASCII Kommunikationsprotokoll
- bis zu 16 Anzeigen im Netzwerk adressierbar
- LED's auf Helligkeit vorselektiert
- Internationaler Zeichensatz
- inkl. Hängevorrichtung zur Deckenmontage
- Schutzart Gehäuse IP 54
- Versorgungsspannung 90 bis 230 VAC
- Überspannungsschutz
- 24 Stunden Dauertest
- Lebensdauer >100.000 Std.



Model	Interface
EZMR-4L20C	nur RS232 und RS422/485
EZMR-4L20C-E	inkl. Ethernet
EZMR-4L20C-D	inkl. DeviceNet
EZMR-4L20C-P	inkl. Profibus

Model	Interface
EZMT-4L20C	nur RS232 und RS422/485
EZMT-4L20C-E	inkl. Ethernet
EZMT-4L20C-D	inkl. DeviceNet
EZMT-4L20C-P	inkl. Profibus

Mechanische Abmessungen

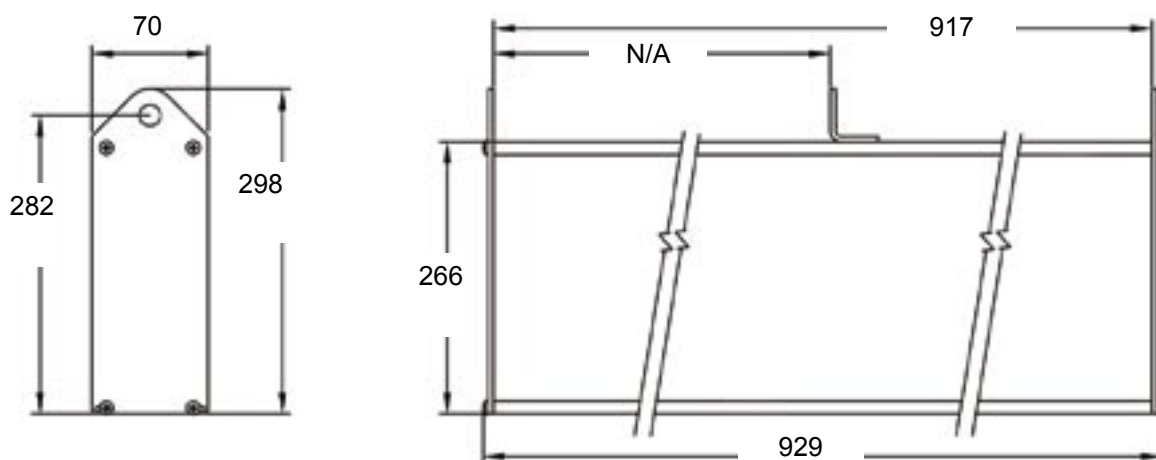

alle Maße in mm