

# EZMarquee - 4 Zeilen à 40 Zeichen

## 4 Zeilen à 40 Zeichen

Auf der Anzeige kann ein Text statisch oder als Laufschrift dargestellt werden. Es stehen 4 Zeilen à 40 Zeichen bei 50 mm Zeichenhöhe, 2 Zeilen à 20 Zeichen bei 100 mm Zeichenhöhe oder 1 Zeile à 10 oder 20 Zeichen (schmal) mit einer Zeichenhöhe von 200 mm zur Verfügung. Die Anzeige ist lieferbar mit roten oder 3-farbigen LED's. An der Seite sind Hängeösen zur Montage an der Decke vorgesehen.

Die Schutzart beträgt IP 54.


Die Anzeige verfügt standardmäßig über eine RS232 und RS 422/485 Schnittstelle. Optional steht eine Ethernet, DeviceNet oder Profibus Schnittstelle zur Verfügung.

Die Versorgungsspannung beträgt 90 bis 230 VAC.

## Features:

- LED Anzeige rot oder 3-farbig
- 4 Zeilen à 40 Zeichen bei 50 mm Zeichenhöhe
- Zeichenhöhe 50, 100, 150 oder 200 mm
- Ablesedistanz 25, 50, 75 oder 100 Meter
- einfaches ASCII Kommunikationsprotokoll
- bis zu 16 Anzeigen im Netzwerk adressierbar
- LED's auf Helligkeit vorselektiert
- Internationaler Zeichensatz
- inkl. Hängevorrichtung zur Deckenmontage
- Schutzart Gehäuse IP 54
- Versorgungsspannung 90 bis 230 VAC
- Überspannungsschutz
- 24 Stunden Dauertest
- Lebensdauer >100.000 Std.

Die verschiedenen Ausführungen der Kommunikationsschnittstelle sind in der Tabelle aufgeführt.

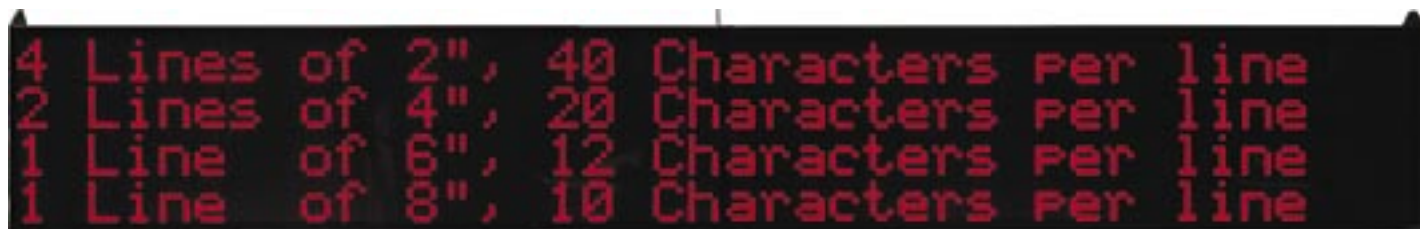

Model	Interface
<b>EZMR-4L40C</b>	nur RS232 und RS422/485
<b>EZMR-4L40C-E</b>	inkl. Ethernet
<b>EZMR-4L40C-D</b>	inkl. DeviceNet
<b>EZMR-4L40C-P</b>	inkl. Profibus

Model	Interface
<b>EZMT-4L40C</b>	nur RS232 und RS422/485
<b>EZMT-4L40C-E</b>	inkl. Ethernet
<b>EZMT-4L40C-D</b>	inkl. DeviceNet
<b>EZMT-4L40C-P</b>	inkl. Profibus

## Mechanische Abmessungen

(OBEN)

(UNTEN)

