



EZPLC-D-32 Spezifikationen

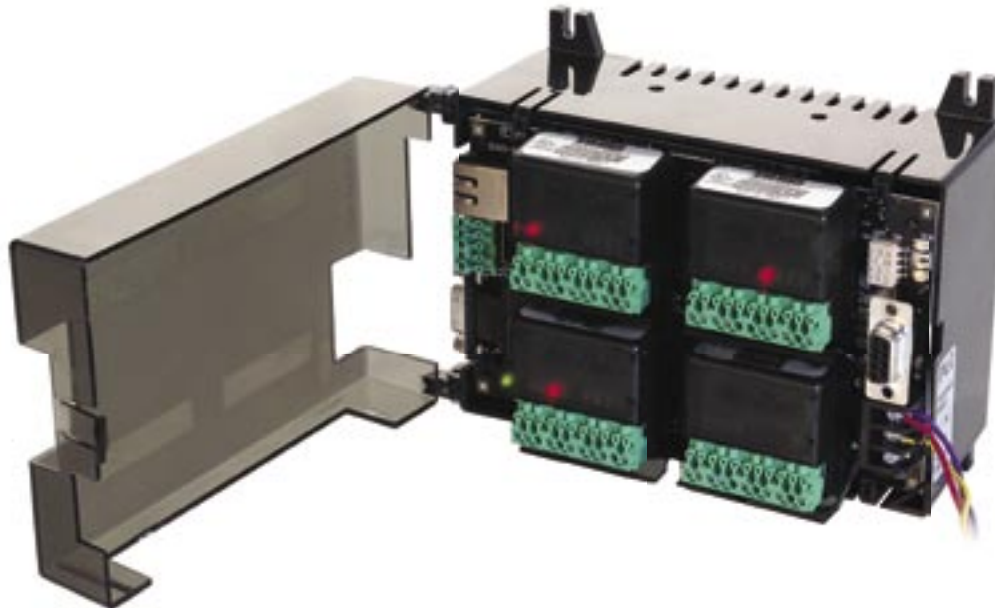

I/O Module nicht enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung
EZPLC-D-32	DC Versorgung – 32 I/O Grundgerät mit RS232 Port 1, RS422/485 Port 2 und Stecker zur Aufnahme von der DeviceNet oder Profibus Interfacekarte
EZPLC-D-32E	DC Versorgung – 32 I/O Grundgerät mit Ethernet Interface mit RS232 Port 1, RS422/485 Port 2, Ethernet Port 3 und Stecker zur Aufnahme von der DeviceNet oder Profibus Interfacekarte
EZPLC-DEVICENET	DeviceNet Interface Karte (steckbar)
EZPLC-PROFIBUS	Profibus Interface Karte (steckbar)
EZPLC-EDIT	Programmiersoftware
EZ-PGMCBL	Programmierkabel 3 meter

**Keine Begrenzung bei der Montage der I/O Module, außer:
Unten links können nur DC I/O Module montiert werden.**

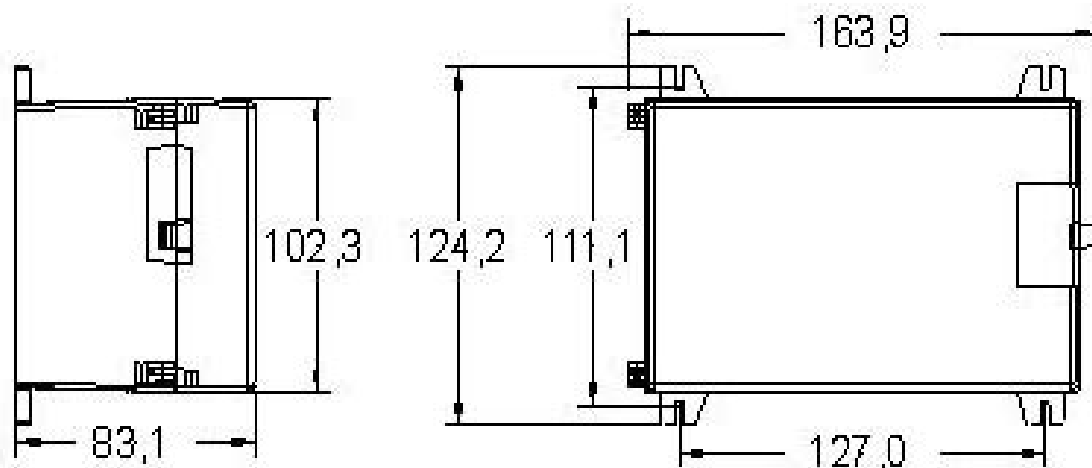

Maße in mm