

EZPLC-D-96 Spezifikationen




I/O Module nicht enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung
EZPLC-D-96	DC Versorgung – 96 I/O Grundgerät mit RS232 Port 1, RS422/485 Port 2, und Stecker zur Aufnahme von der DeviceNet oder Profibus Interfacekarte
EZPLC-D-96E	DC Versorgung – 96 I/O Grundgerät mit Ethernet Interface mit RS232 Port 1, RS422/485 Port 2, Ethernet Port 3 und Stecker zur Aufnahme von der DeviceNet oder Profibus Interfacekarte
EZPLC-DEVICENET	DeviceNet Interface Karte (steckbar)
EZPLC-PROFIBUS	Profibus Interface Karte (steckbar)
EZPLC-EDIT	Programmiersoftware
EZ-PGMCBL	Programmierkabel 3 meter

Keine Begrenzung bei der Montage der I/O Module, außer:

- 1) Unten links können nur DC I/O Module montiert werden.
- 2) Analog Kombi I/O-Module können nur auf die ersten 4 Slots, außer unten links gesteckt werden.
- 3) Relaismodule, Analog I/O Module, Thermelement-, PT 100 -, schnelle Zähler, PWM Module können nur auf die ersten 10 Slots gesteckt werden.

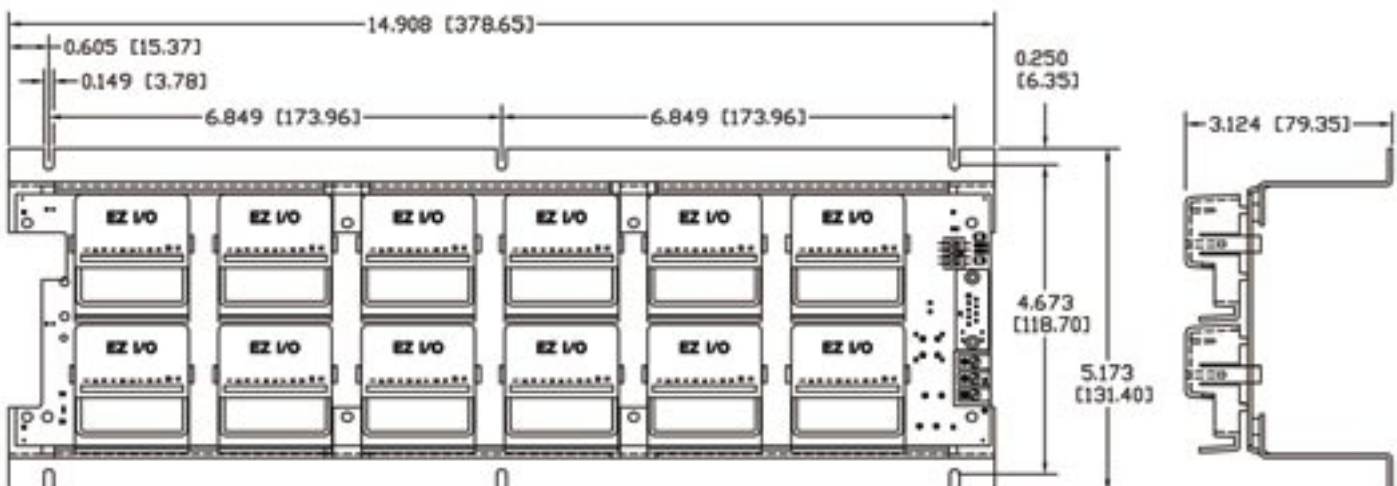

Maße in [...] in mm